




Opción A: para telas de 40-90cm




Dobla la tela por la mitad

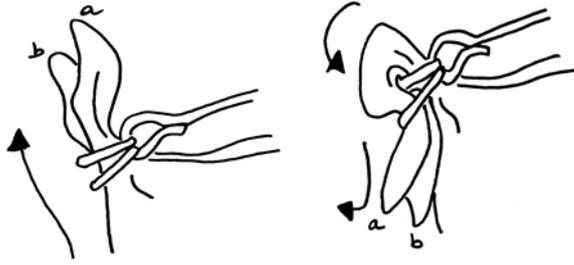

Introduce las esquinas *a* y *b* por las anillas de un lado del asa y ajusta la tela. Repite con *c* y *d* en el otro lado.

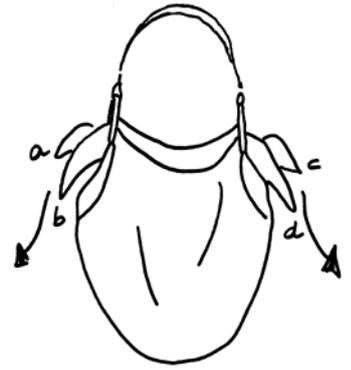


Opción B: para telas > de 80cm




Dobla la tela por la mitad



Haz un nudo con las esquinas *a* y *b*. Repite lo mismo con *d* y *c*




Deja 20cm desde el nudo hasta la punta




Introduce *a* y *b* por las anillas de un lado y ajusta la tela. Haz lo mismo con *c* y *d*



Opción C: para telas > de 80cm



Introduce los nudos hacia dentro



Introduce la esquina *a* por las anillas de un lado del asa y ajusta la tela. Haz lo mismo con *b*.

